



版本	发行日期	说明	签名	核准
A1	2025.02.18	首次发行	胡适	杨奕

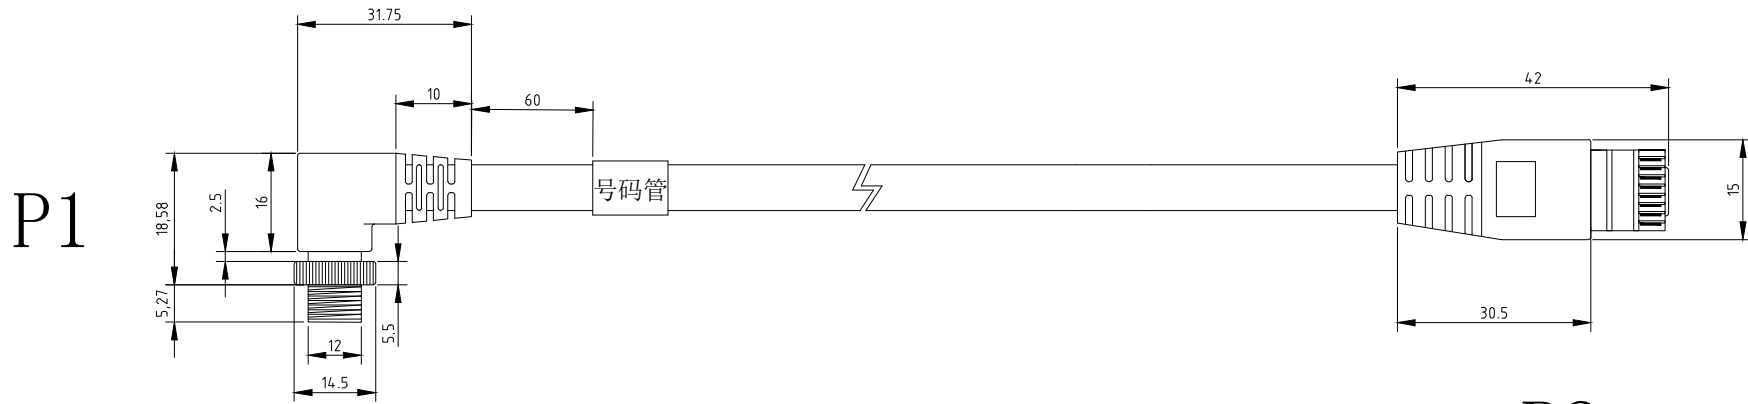

P1

P2

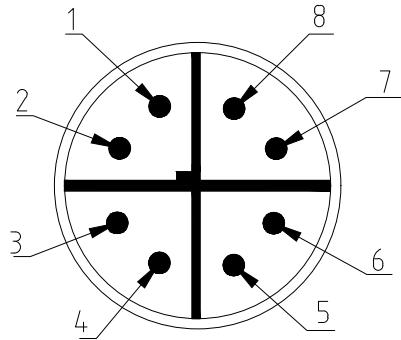

点测面

技术要求:

- 电气测试条件:
  - 电压: DC500V/10ms
  - 绝缘阻抗:  $\geq 20M\Omega$
  - 导通阻抗:  $\leq 2\Omega$
- 焊接要求:
 

焊点圆润饱满, 焊点与外壳做绝缘处理(套热缩管)
- 外观要求:
 

注塑包胶光滑无披锋、冲胶、缩水, 线缆表面干净整洁, 定义标签按照指定位置对位准确贴合
- 线尾热缩管在  $\leq 15N$  的拉力下不脱落
- 包装: PE自封袋、放干燥剂

P1	焊接定义	P2
1	橙白	1
2	橙色	2
3	绿白	3
4	绿色	6
5	棕白	7
6	棕色	8
7	蓝白	5
8	蓝色	4

P1: M12-X型 8芯公弯头  
P2: RJ45平口水晶头

序号	名称	规格	数量	单位
①	航空连接器	M12 X型8芯公头	1	个
②	包胶网尾	PVC 45P 黑色注塑胶料		
③	线缆	高柔8芯网线 线径:OD6.0	1	条
④	标签	号码管	1	个
⑤	包装袋	250mm*250mm透明包装袋		

设计	胡适	校对	杨奕	审核	杨奕
产品名称	M12-X型 8芯 弯头	标记	A		
产品型号	JLST-	比例	2:1		
图号	JLST2025071801	单位	mm		
公差	长度 $\leq 3000mm$	$\pm 30mm$	深圳杰联速通科技有限公司		
	5000mm $\leq$ 长度 $\leq 10000mm$	$\pm 50mm$			
	10000mm $\leq$ 长度 $\leq 50000mm$	$\pm 100mm$			